

w1

I Istruzioni di montaggio e di assistenza
GRUPPO BORDO VASCA

GB Installation and service instructions
BATH-TUB BORDER GROUP

F Instructions de montage et d'entretien
GROUPE ROBINETTERIE POUR TOP BAGNOIRE

D Montage- und Serviceanleitung
MISCHBATTERIE FÜR WANNE

I Caratteristiche di funzionamento

Pressione di servizio ideale: 3 bar
Pressione di servizio massimo: 5 bar

Temperatura acqua calda ideale: 60° C
Temperatura acqua calda massima: 70° C

Attenzione:

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

GB Operating data

Ideal operating pressure: 3 bar
Max. operating pressure: 5 bar

Ideal water temperature: 60° C
Max. water temperature: 70° C

Attention:

Before installation flush pipes thoroughly.

F Caractéristiques de fonctionnement

Pression de service idéale: 3 bar
Pression de service max.: 5 bar

Température idéale de l'eau: 60° C
Température max. de l'eau: 70° C

Attention:

Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.

D Betriebsdaten:


Idealer Betriebsdruck: 3 bar
Max. Betriebsdruck: 5 bar


Ideale Wassertemperatur: 60° C
Max. Wassertemperatur: 70° C

Achtung:


Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.

Schema di foratura - Drilling's diagram
Schème de percement - Lochenschablone

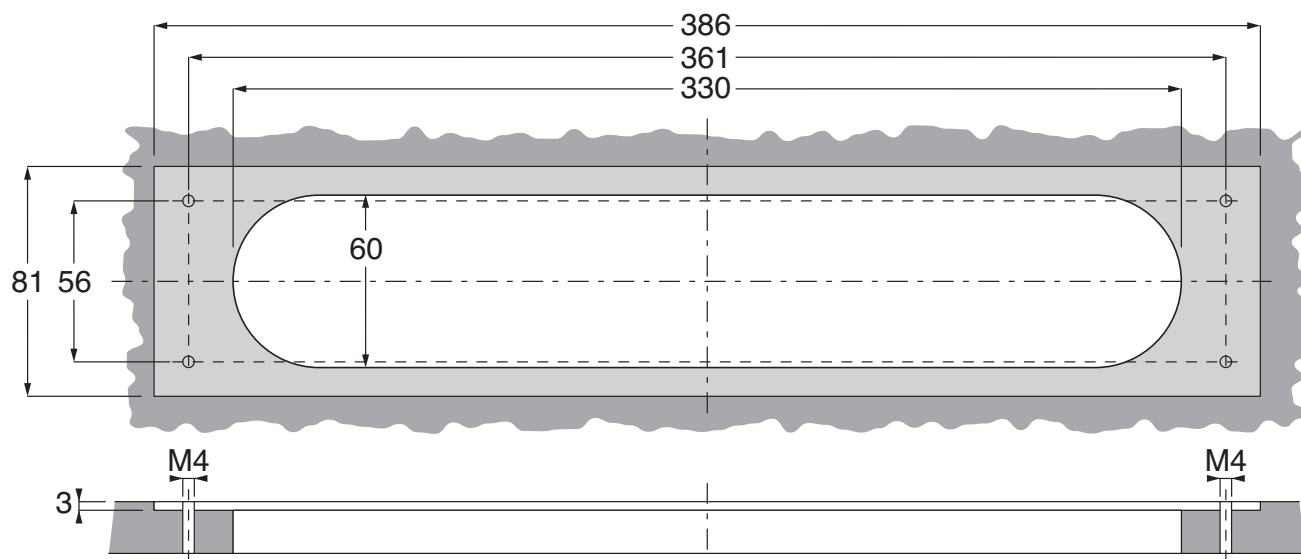


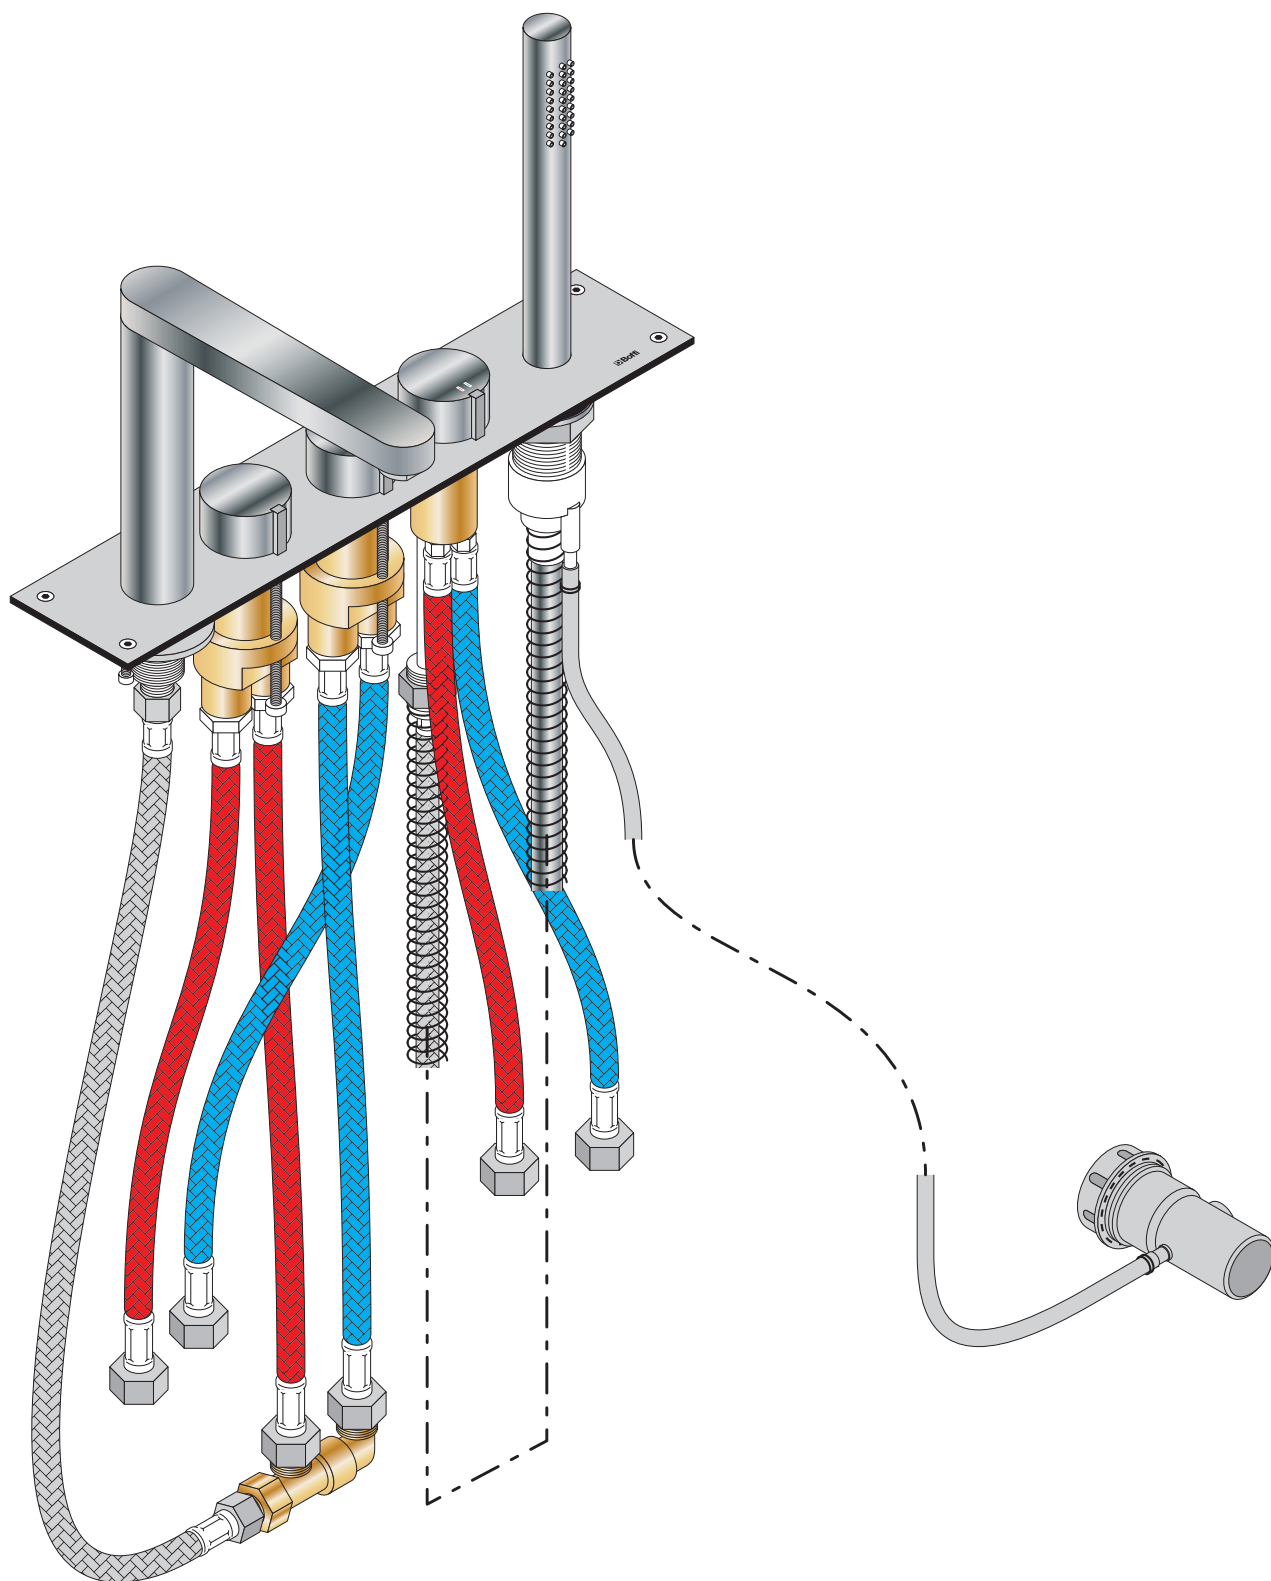


1

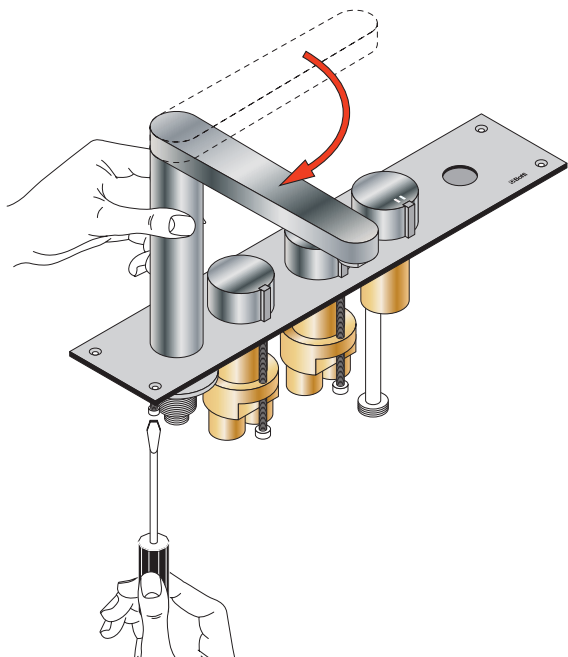


2



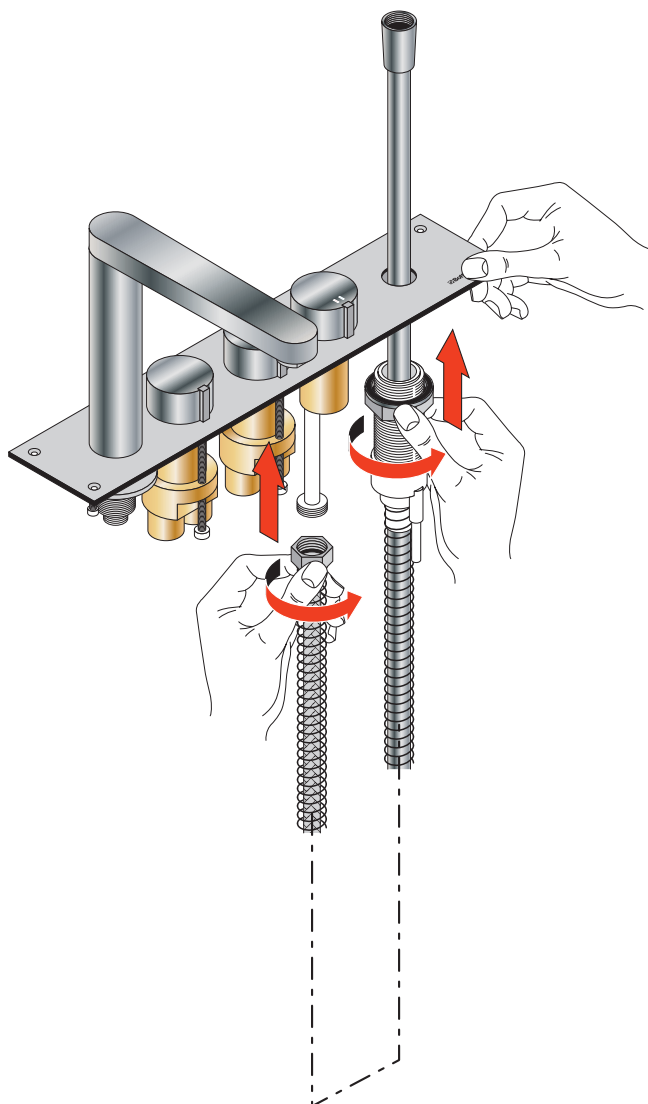



3

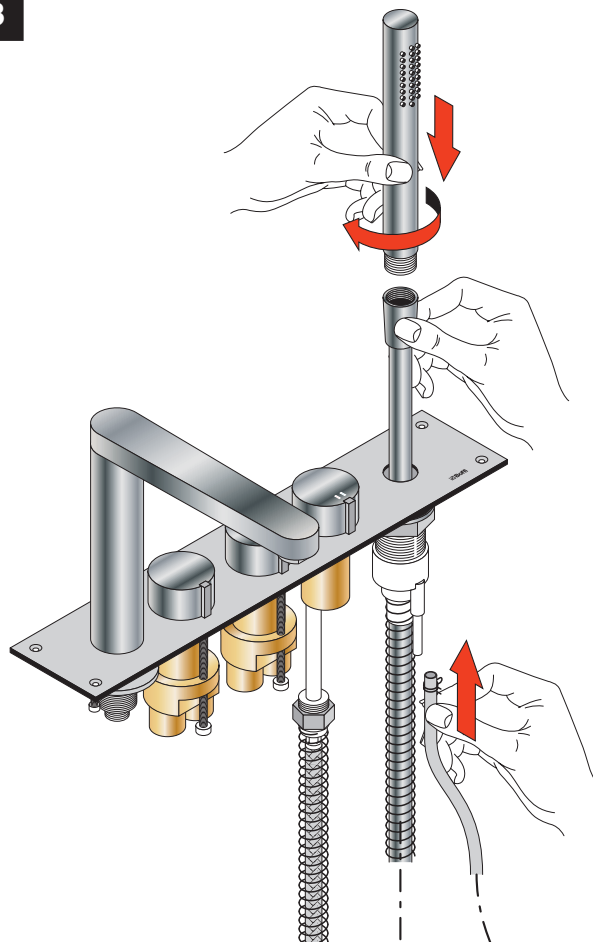


4

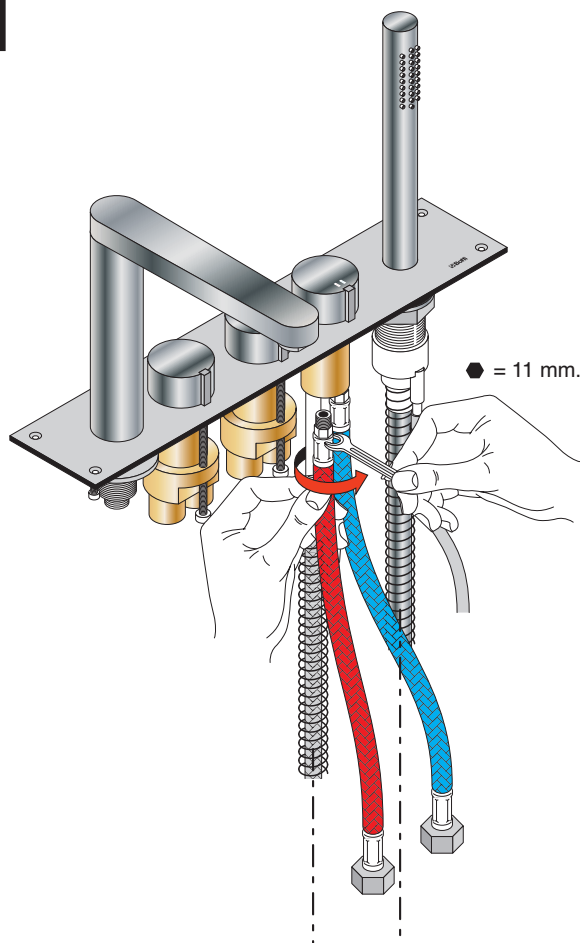

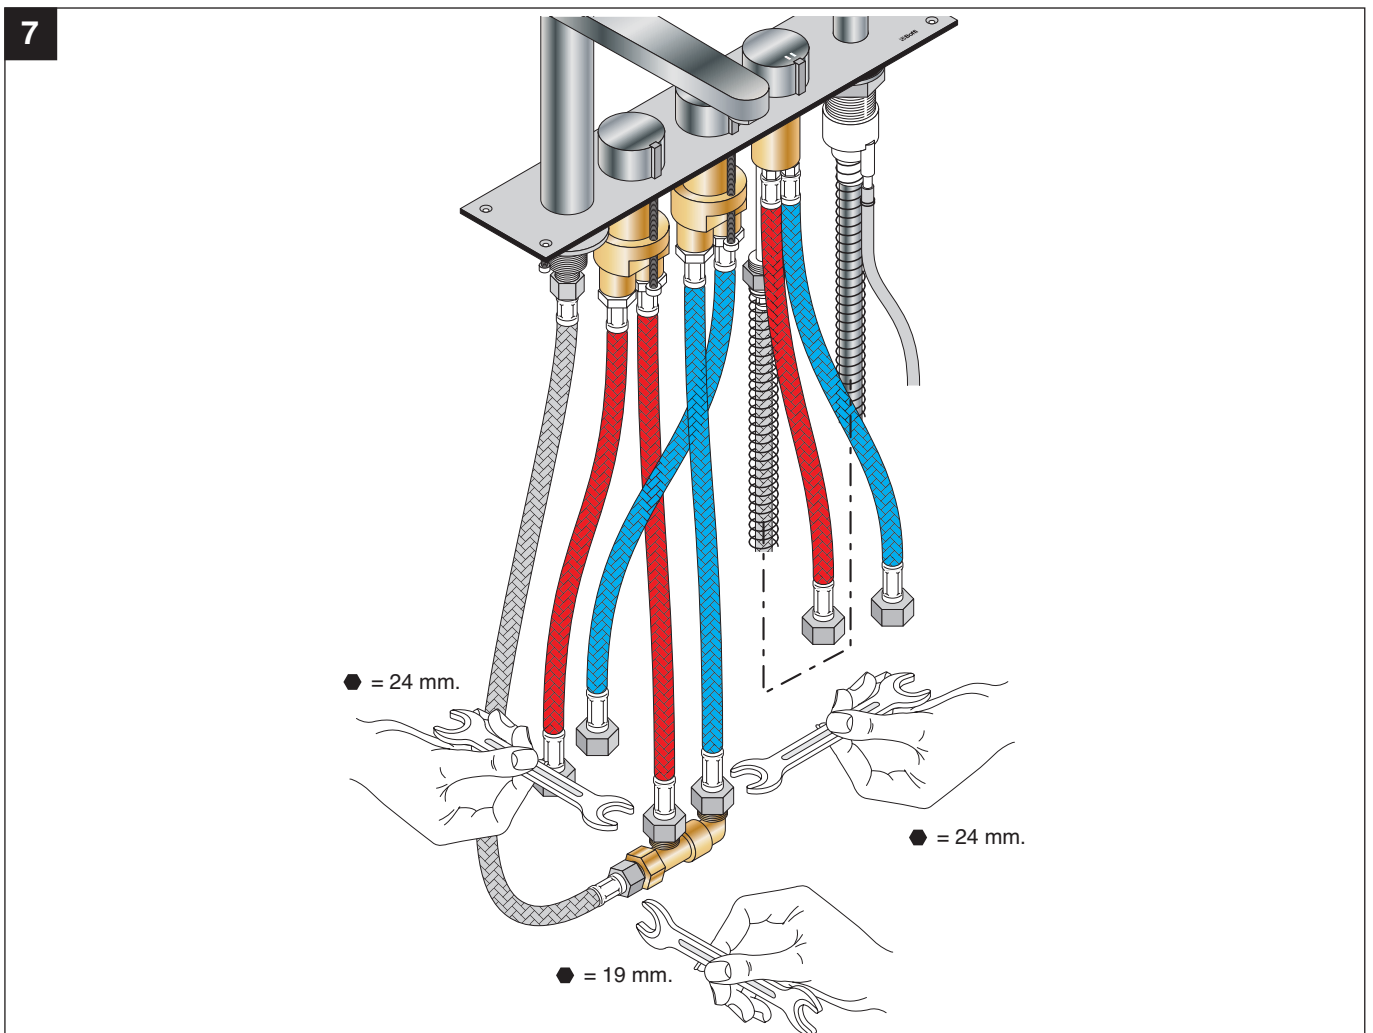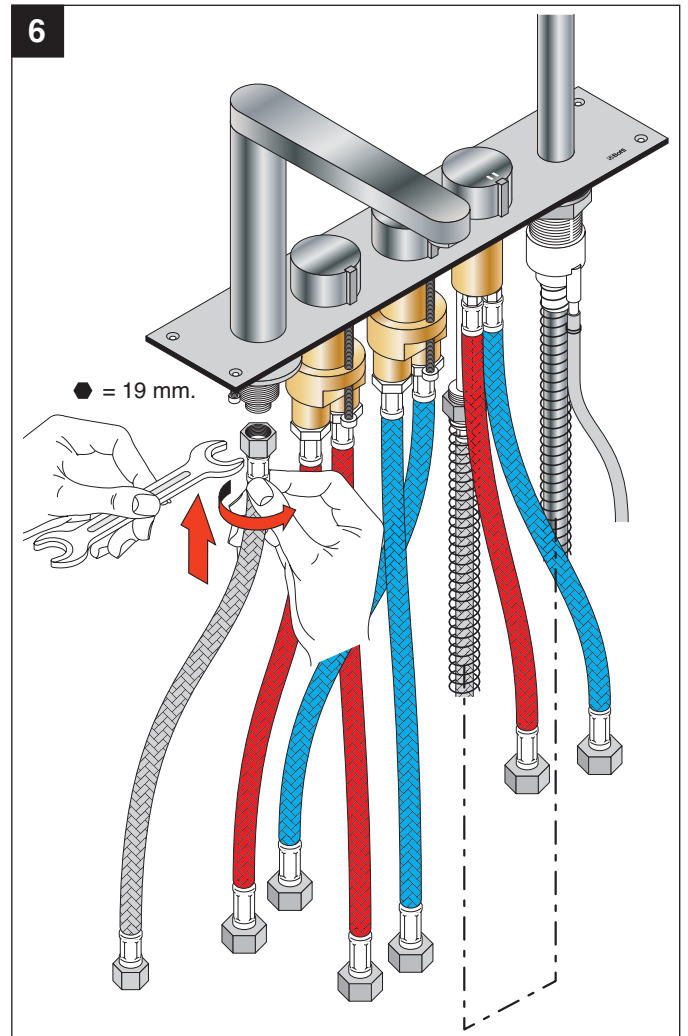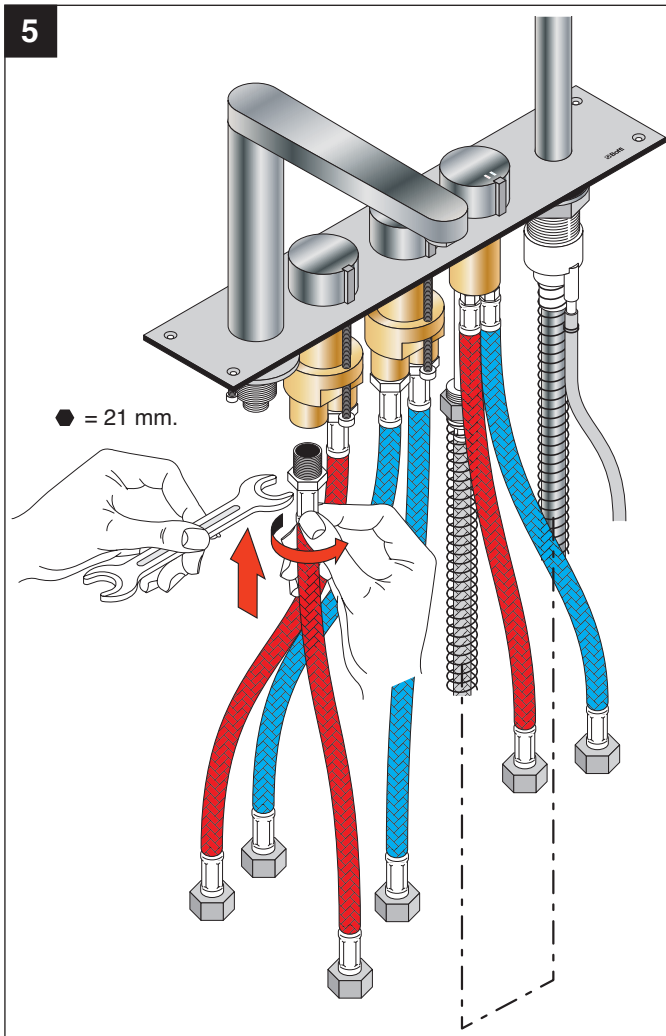

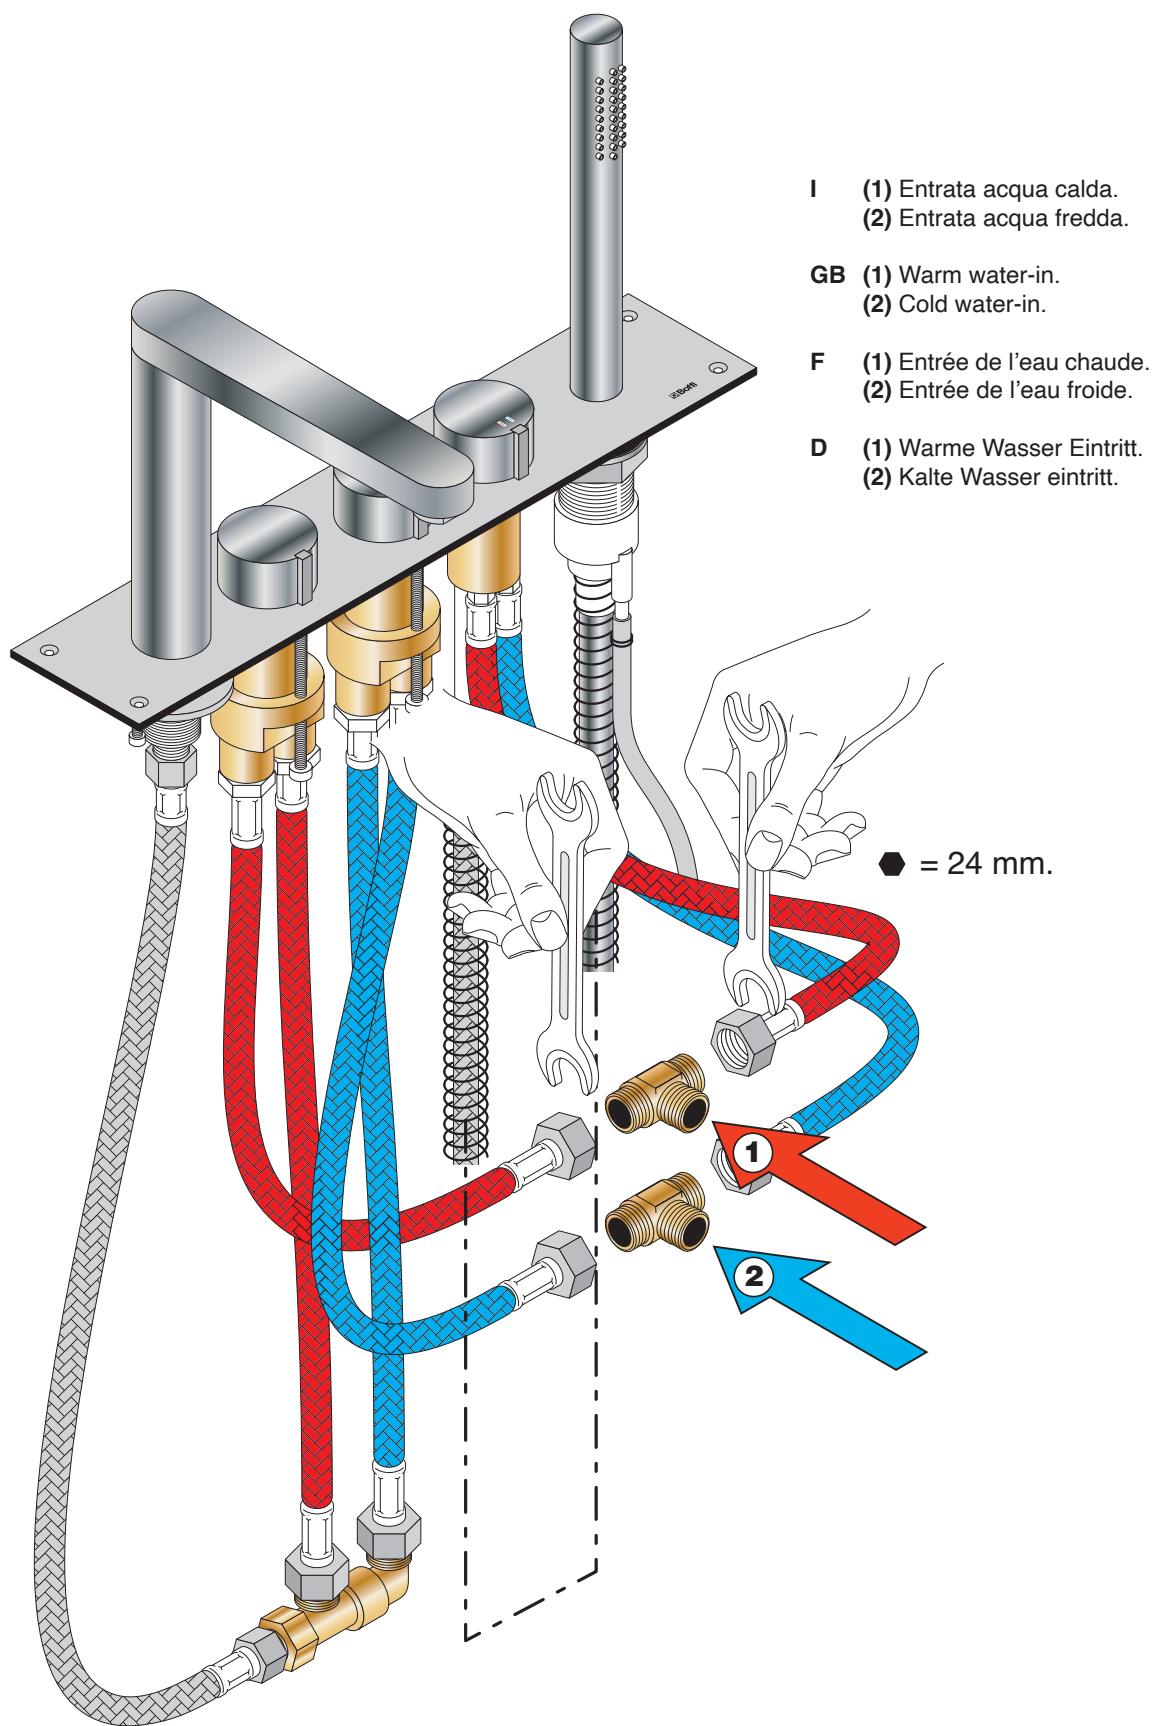

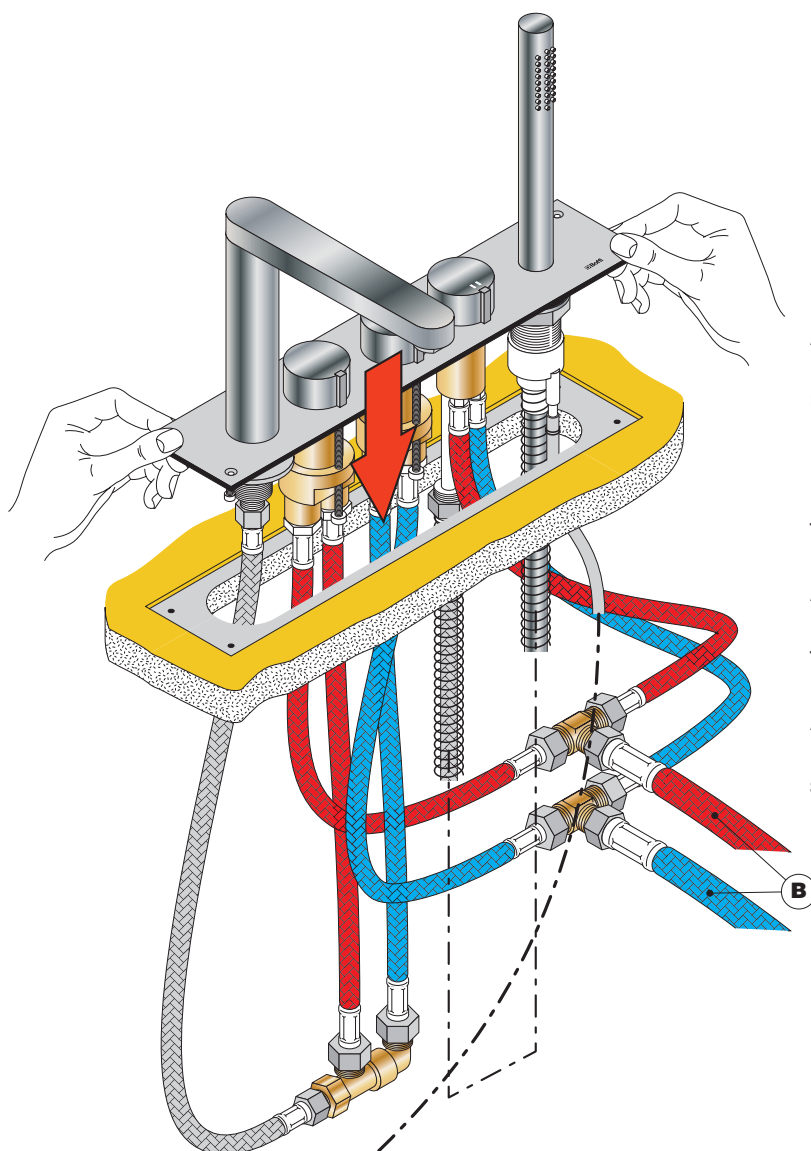**ATTENZIONE:**

- Prevedere tubi di collegamento **(B)** di sezione uguale o maggiore ai flessibili dei rubinetti.

PLEASE NOTE:


- Use tubes **(B)** with diameter = or > to the tap flexibles.


ATTENTION:

- Utiliser tubes **(B)** avec diamètre = or > aux flexibles du robinet.

ACHTUNG:

- Bitte benutzen Sie Rohre **(B)** mit Durchmesser = oder > den Schlauchen von Armaturen.

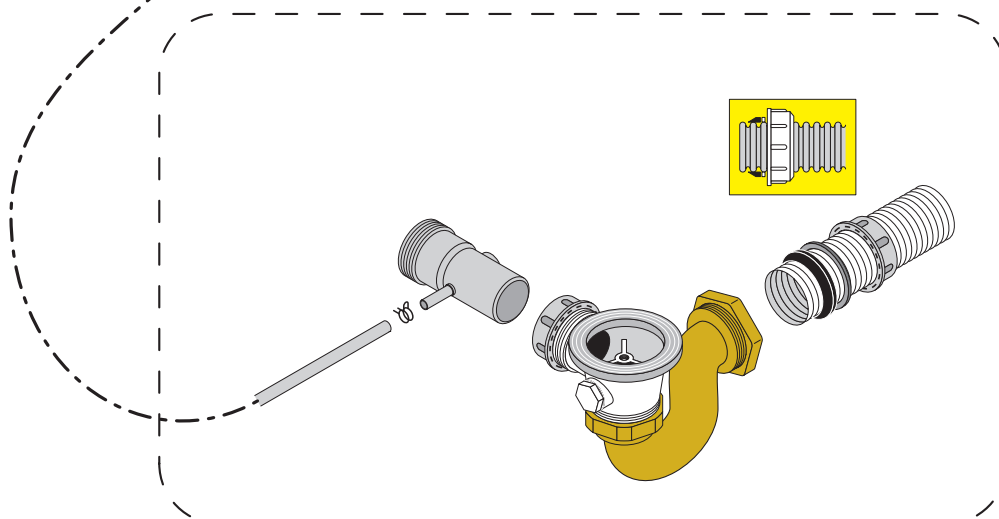

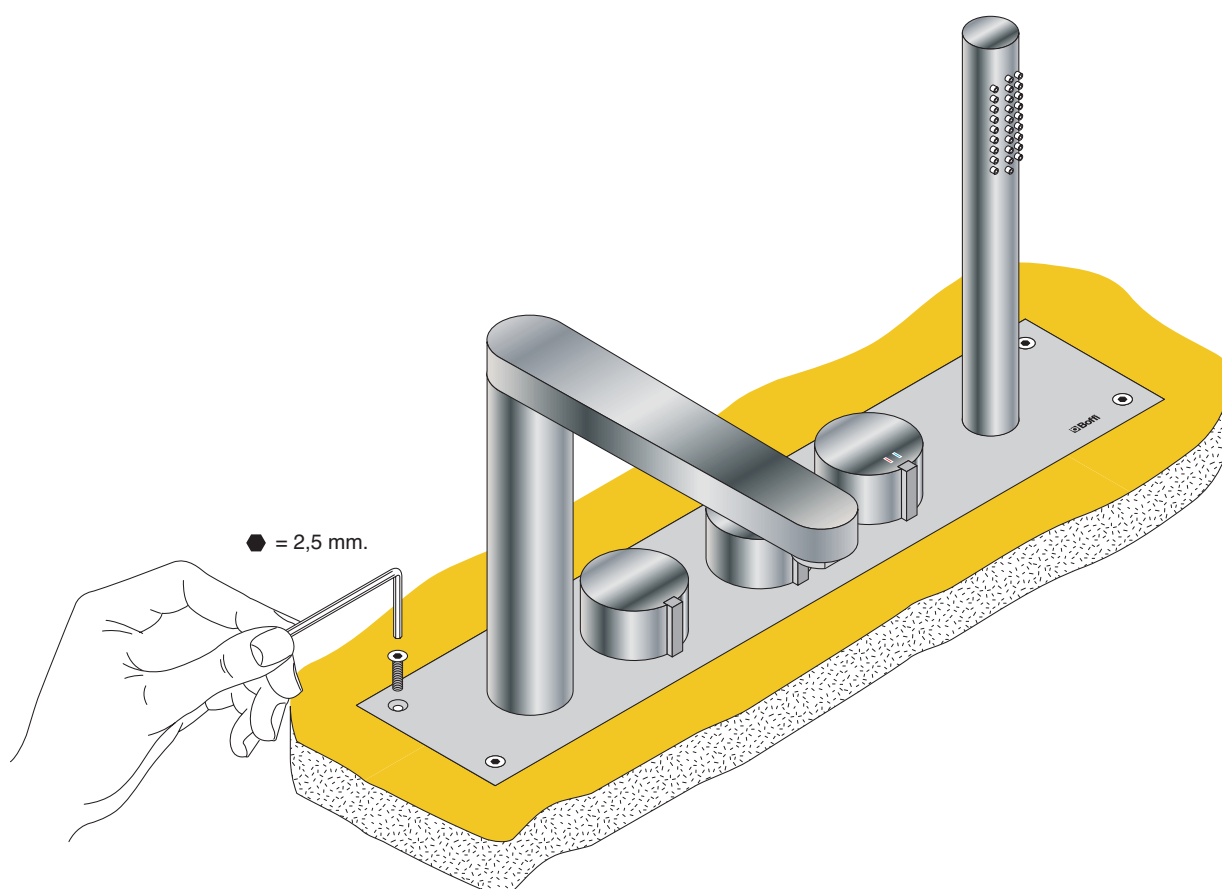


Ersatzteile - Gültig bis **04.2016**



Pezzi di ricambio - Valido dal 05.2016Spare parts - Valid from **05.2016**Pièces de rechange - Valable à partir du **05.2016**

Ersatzteile - Gültig ab **05.2016**

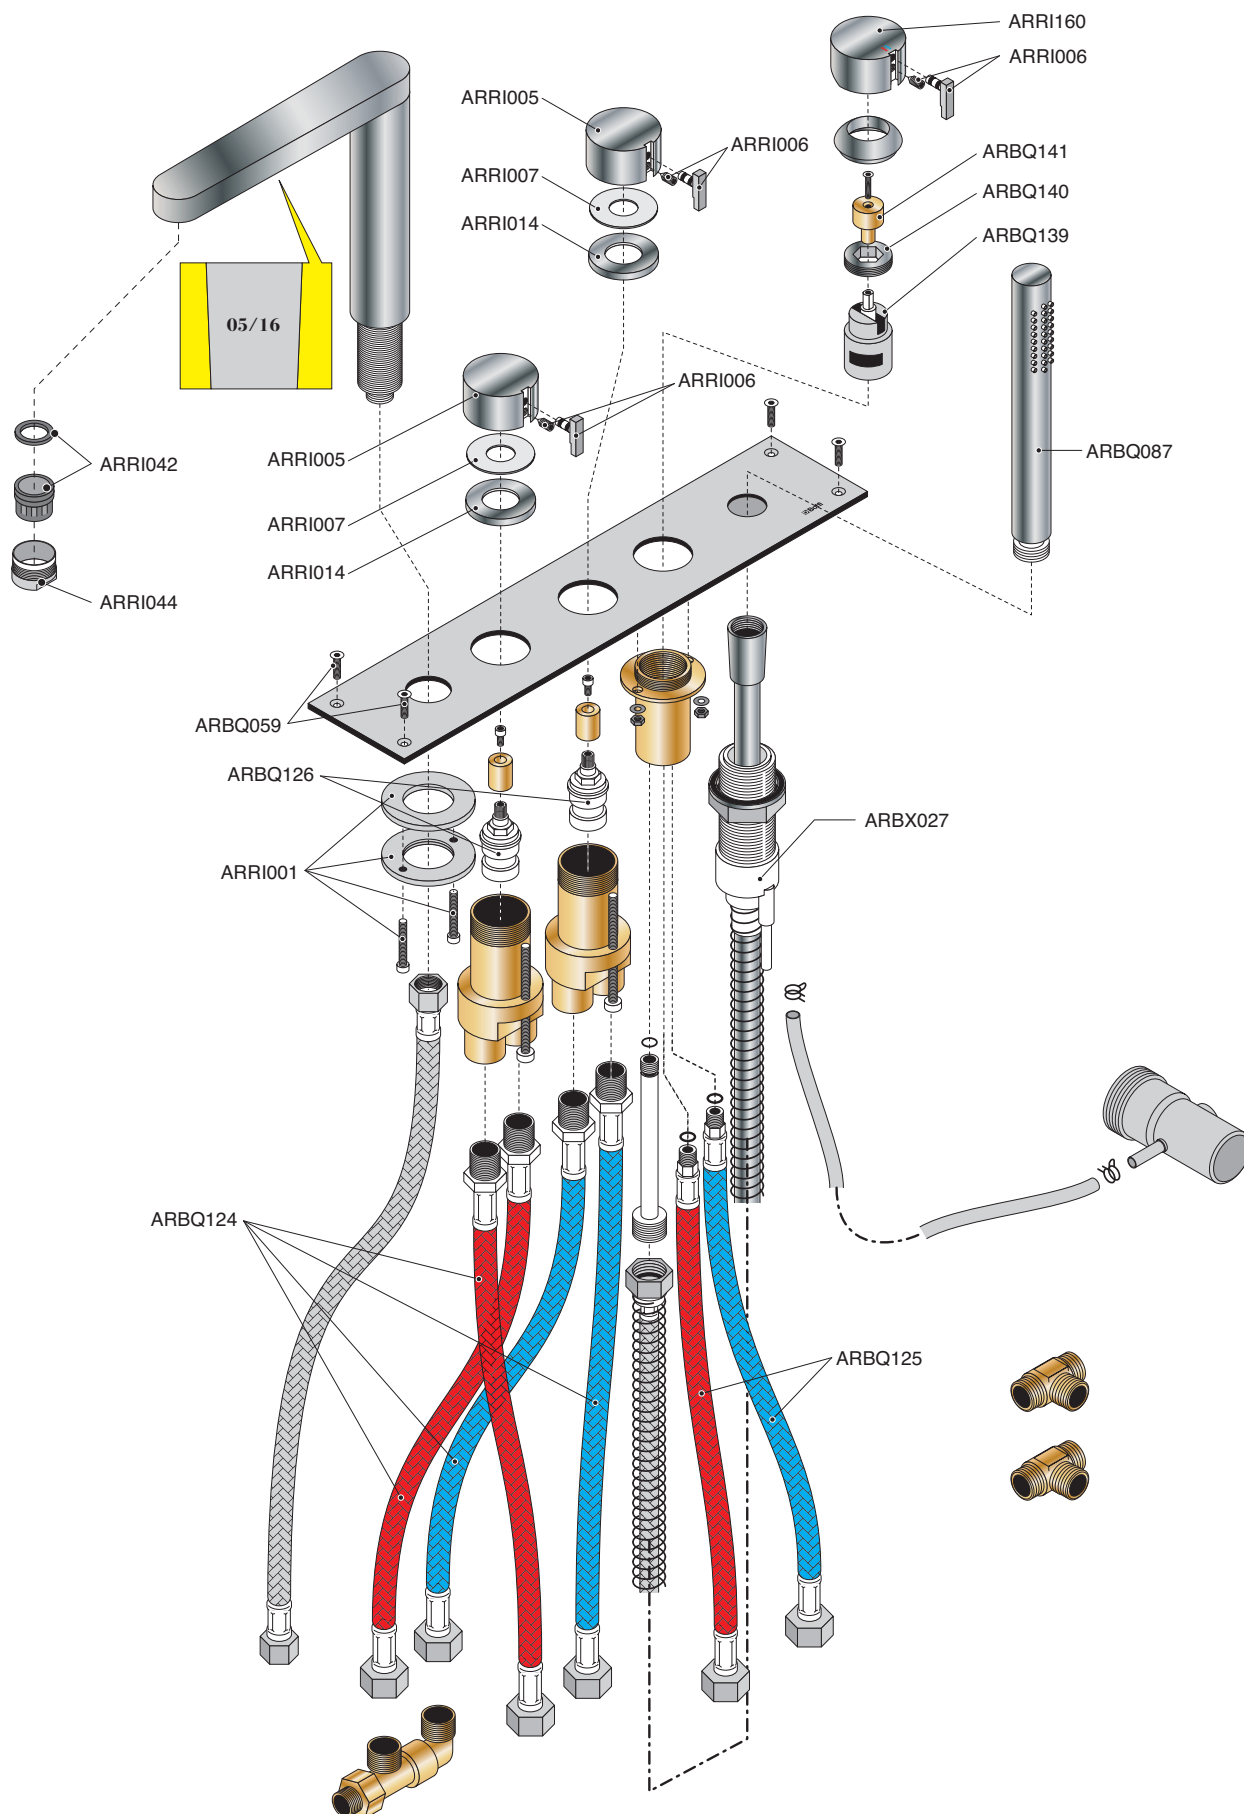



BOFFI s.p.a. - Lentate sul Seveso (MB) - via Oberdan, 70
Tel. 0362/534.1 r.a. - Fax 0362/565077